




## Rura elastyczna MK FLEX x 2

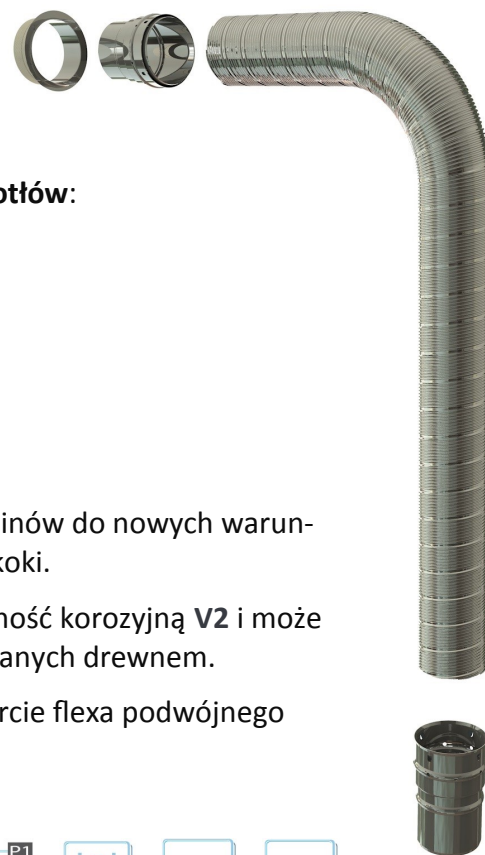

System jednościenny stosowany jako wkładka kominowa do spalin z **kotłów**:

- **atmosferycznych** na gaz, olej i drewno
- **do wentylacji**,
- **kondensacyjnych** na gaz i olej (dzięki zastosowaniu złączek i uszczelki silikonowej)
- Pozwala na modernizację kotłowni i przystosowanie starych kominów do nowych warunków pracy w szczególności w szachtach, gdzie występują tzw. uskoki.
- Flex podwójny (wykonany z dwóch grubości stali) posiada odporność korozyjną **V2** i może być stosowany jako wkład kominowy do kominków i kotłów opalanych drewnem.
- Może być stosowany również jako przyłącze do kominków-w ofercie flexa podwójnego znajdują się również pakiety przyłączeniowe FLEX do kominków.



### Dane techniczne MK FLEXx2

\***Rodzaj pracy:** podciśnieniowy, nadciśnieniowy (ze złączkami i uszczelnieniem)

\***Materiał:** stal gat. 1.4404

\***Temperatura pracy:** do 600° C, ze złączkami i uszczelnieniem do 200° C

\***Rodzaj paliwa:** gaz, olej opałowy, drewno

\***Ciśnienie pracy:** N1 (40 Pa), ze złączkami i uszczelnieniem- P1 (200 Pa)

#### LEGENDA

|                                                                                     |                            |                                                                                     |                            |                                                                                     |                              |                                                                                     |                                                 |                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | kształt okrągły            |  | gaz, olej opałowy          |  | gatunek stali rdzenia        |  | certyfiat CE                                    |  | system pracujący na mokro |
|  | kształt owalny             |  | drewno                     |  | grubość izolacji             |  | gwarancja                                       |  | system pracujący na sucho |
|  | kształt prostokątny        |  | paliwa stałe               |  | maksymalna temperatura pracy |  | system pracujący w podciśnieniu (bez uszczelki) |                                                                                       |                           |
|  | zastosowanie do wentylacji |  | paliwa stałe - ECO-GROSZEK |  | grubość ścianki mm           |  | system pracujący w nadciśnieniu (z uszczelką)   |                                                                                       |                           |