



1434

Producent wyrobu:  
Patoka Industries Ltd. sp. z o.o.  
ul. Ceramiczna 23, 42-793 Ciasna  
tel. 034 353 80 68, 034 353 80 64,  
e-mail: patoka@crh-klinkier.pl

07  
1432-CPD-0032

EN 771-1+A1

HD 250 x 120 x 65 mm, T1, R1

**element mury ceramiczny HD pełny****CLASSIC**

Wytrzymałość na ściskanie, klasa: 60 (prostopadle do powierzchni kładzenia)

Grupa konstrukcyjna: 2

Kategoria I

Stabilność wymiarów rozszerzalność pod wpływem wilgoci: WUN

Wytrzymałość spoiny: wartość ustalona 0,3 [N/mm<sup>2</sup>]

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych: S1

Reakcja na ogień: Euroklasa A1

Absorpcja wody: ≤ 6%,

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: wartość ustalona 50/100

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

Gęstość brutto: 2211 (D2) kg/m<sup>3</sup>


Kształt i budowa: zgodnie z załączonym rysunkiem

Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła : 0,67 W/mK

Trwałość (odporność na zamrażanie - odmrażanie): wyrób mrozoodporny F2

Substancje niebezpieczne:

Promieniotwórczość naturalna: zgodna z inst. ITB 234/2003

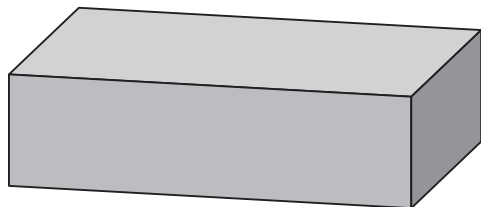

Numer partii:

**ZASADY LICOWANIA MURÓW CEGŁĄ KLINKIEROWĄ**

Warstwa elewacyjna może być wznoszona łącznie z murem lub po wykonaniu murów nośnych. Ze względu na szczególną staranność i czystość wymaganą podczas prac z użyciem cegieł klinkierowych, zalecamy układanie licówki po wykonaniu warstwy nośnej muru. Cegła klinkierowa powinna opierać się na wystającej części fundamentu lub wieńca stropowego i powinna być połączona z murem nośnym bednarką lub drutem zbrojeniowym w ilości ustalonej przez projektanta.

**MAGAZYNOWANIE**

Cegły klinkierowe magazynuj na placu budowy w miejscu nie narażonym na zabrudzenie spoiwami, zaprawami, mieszanką betonową. Substancje spowodują trwałe, trudne lub niemożliwe do usunięcia plamy.

**WYKONANIE ZAPRAWY****ZASADA 1**

Na poszczególne partie elewacji stosuj cegły tylko z jednej partii produkcyjnej.

**ZASADA 2**

Stosuj gotowe zaprawy murarskie. Przygotowanie zaprawy polega na dodaniu do suchej mieszanki odpowiedniej ilości wody. Zaprawę wykonaj zgodnie z zaleceniami producenta znajdującymi się na worku. Podczas pracy nie dodawaj do zaprawy dodatkowej ilości wody, gdyż mogą wystąpić różnice kolorystyczne. Do samodzielnego przygotowania zaprawy stosuj cement bez dodatków oraz plastyfikator zastępujący wapno. Uwaga! Zastosowanie wapna może spowodować powstawanie białych zacieków.

**MUROWANIE****ZASADA 1**

W trakcie murowania zawsze mieszaj cegły z kilku palet.

**ZASADA 2**

Do murowania używaj czystych narzędzi i sprzętu. Na stanowisku utrzymuj ład i porządek.

**ZASADA 3**

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia natychmiast bezwzględnie usuń.

**ZASADA 4**

Nie muruj w czasie deszczu i mrozu. Nie dopuść do wypłukiwania zaprawy ze spoin na lico muru.

**ZASADA 5**

Nowo wzniesiony mur na 14 dni zabezpiecz przed zawilgoceniem przez ofoliowanie.

**WYKONANIE SPOIN****ZASADA 1**

Murowanie i spoinowanie może być wykonane przy użyciu tej samej zaprawy, jeżeli jest to zaprawa do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa musi mieć postać plastyczną.

**ZASADA 2**

Spoiny pionowe i poziome powinny dobrze przylegać do cegły. Resztki zaprawy, które wystąpiły ze spoin, usuń.

**ZASADA 3**

Natychmiast po stężeniu zaprawy spoinę wyrównaj kielnią spoinówką.

**ZASADA 4**

Spoinowanie wykonuj od góry do dołu.

**CZYSZCZENIE ELEWACJI****ZASADA 1**

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, które wystąpiły na licu podczas murowania i fugowania, natychmiast bezwzględnie usuń metodą suchą. Nie dopuść do wiązania zaprawy na powierzchni licowej cegły.

**ZASADA 2**

Nie stosuj środków do impregnacji cegły.

**PROSIMY O ZACHOWANIE ETYKIETY –****– JEST ONA WARUNKIEM ROZPATRZENIA REKLAMACJI**

Gozdnicke Zakłady  
Ceramikę Budowlaną sp. z o.o.  
ul. Świerczewskiego 35, 68-130 Gozdnicza  
tel. 068/360-19-22

c. klinkierowe RF i NF, c. połówkowe,  
c. kształtowe, płytki klinkierowe,  
bruk klinkierowy, wkłady kominowe

CERGI sp. z o.o.  
ul. Pszczyńska 309. 44-100 Gliwice  
tel./fax centrala 032/331-73-09

c. klinkierowe RF i NF, c. połówkowe,  
c. kształtowe, c. pełne, c. pięcioszczelinowe

PATOKA INDUSTRIES Ltd. sp. z o.o.  
Panosów, ul. Ceramiczna 23,  
42-793 Ciasna  
tel. 034/3538068, 3538064

c. klinkierowe RF i NF, c. ręcznie  
formowane, c. wąskie, c. kształtowe,  
płytki klinkierowe, bruk klinkierowy

AKA ZIEGELGRUPPE  
Unter den Eichen 13,  
31226 Peine-Schwicheldt  
Niemcy

c. klinkierowe RF i NF, c. ręcznie  
formowane, c. wąskie, c. kształtowe,  
płytki klinkierowe, bruk klinkierowy,  
wkłady kominowe

CRH Kleiwaren Beheer BV  
Egelmanstraat 56, 6086 BD NEER  
Holandia

c. klinkierowe NF, c. ręcznie  
formowane, c. kształtowe,  
bruk klinkierowy

**Specjaliści od klinkieru**[www.crh-klinkier.pl](http://www.crh-klinkier.pl)

Ilość sztuk

gatunek

nr sortowacza

data sortowania