

Nr kat.  
**524**

# Sopro FDB 524

FlexDichtBand

## Taśma uszczelniająca samoklejąca



Elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych, stosowana w systemie z uszczelnieniami zespolonymi i elastyczną powłoką uszczelniającą Sopro PU-FD np. w kuchniach przemysłowych.

- Optymalna przyczepność do podłoża
- Nieprzepuszczająca wody
- Samoprzylepna
- Odporna na działanie alkaliów
- Stosowana w kombinacji z uszczelnieniami zespolonymi pod okładziny ceramiczne i kamienne
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

### Zastosowanie

Do wykonania elastycznego i nieprzepuszczającego wody uszczelnienia złączy i szczelin dylatacyjnych w systemie z uszczelnieniami zespolonymi i elastyczną powłoką uszczelniającą Sopro PU-FD np. w kuchniach przemysłowych. Dla ułatwienia obróbki papier ochronny posiada nacięcie.

### Temperatura stosowania

Od -35 °C do +80 °C

### Grubość

Ok. 0,8 mm

### Zużycie

Ok. 1,1 m/m (krawędzie układane są na zakładkę)

### Składowanie

W suchym pomieszczeniu, 12 miesięcy od daty produkcji.  
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła.

### Opakowania

Rolka (szerokość 100 mm) 5 m,  
rolka (szerokość 100 mm) 30 m

## Właściwości

Taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego, z jednej strony pokryta polipropylenową flizeliną, z drugiej warstwą papieru zabezpieczającego wysokoelastyczną, samoprzylepną warstwę butylu.

## Sposób użycia

Podłoża muszą być suche, nośne i pozbawione kurzu, olejów, luźnych warstw oraz zanieczyszczeń, które mogą zmniejszać przyczepność.

W systemie z elastyczną powłoką uszczelniającą **Sopro PU-FD** podłoże w miejscu wklejenia taśmy należy zagruntować **Sopro EPG 522** i obsypać piaskiem.

Samoprzylepną taśmę **Sopro FDB 524** nakleić na przygotowane podłoże i docisnąć. W obszarze naroży taśmę ukształtować pod kątem prostym.


Bezpośrednio po wklejeniu taśmy, jej powierzchnię pokryć odpowiednim uszczelnieniem zespolonym.

Połączenie taśm powinno nastąpić z co najmniej 5 cm zakładem.

Przy zastosowaniu taśmy w basenach lub w obszarach podwodnych prosimy o kontakt z naszym Działem Doradztwa Technicznego.

### Wskazówka:

Przy zastosowaniu taśmy należy zapoznać się z kartą techniczną użytego materiału uszczelniającego!

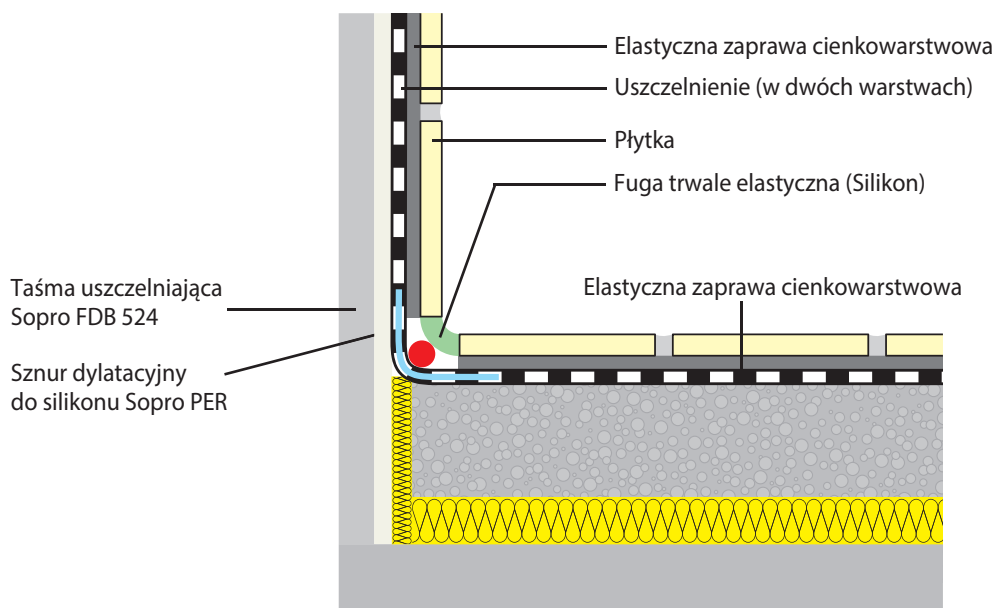

## Wskazówki BHP

### Oznakowanie:

**Znaki ostrzegawcze:** brak

**Zwroty zagrożenia:** brak

### Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

S 2 chronić przed dziećmi

Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach. Prezentowane informacje nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z uwagi na brak wpływu na warunki pracy i sposób użycia produktu. W razie potrzeby prosimy o kontakt z naszym **Działem Doradztwa Technicznego**. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na [www.sopro.pl](http://www.sopro.pl)

## Sopro Polska Sp. z o.o.

### Centrala

ul. Poleczki 23/F  
02-822 Warszawa  
tel. 22 335 23 00  
fax 22 335 23 09

### Sprzedaż Północ i Centrum

ul. Poleczki 21/E  
02-822 Warszawa  
tel. 22 335 23 22, 22 335 23 58  
fax 22 335 23 23

### Sprzedaż Południe

ul. Mogilska 40  
31-546 Kraków  
tel. 12 410 58 50  
fax 12 411 08 04

### Doradztwo Techniczne

Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328  
Rybnik tel. 602 281 040  
Poznań tel. 604 274 960  
Nowiny tel. 602 444 491

[www.sopro.pl](http://www.sopro.pl)